


TWISTER II





TWISTER II

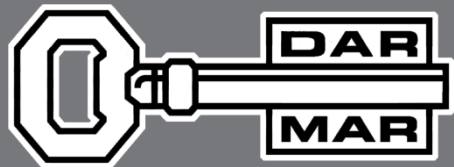


TWISTER II jest maszyną prostą i łatwą w obsłudze przystosowaną do dorabiania kluczy frezowanych i nawiercanych.




*Twister II jest
zaprojektowany według
norm CE.*


Klucze nawiercane



Klucze frezowane + klucze typu Fichet*

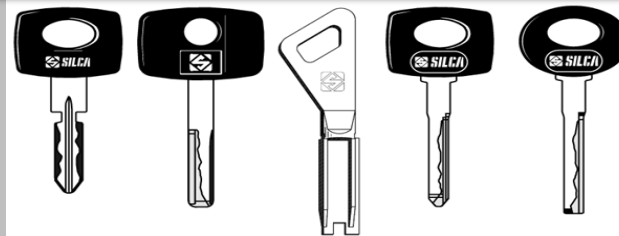

*Fichet® zastrzeżona nazwa

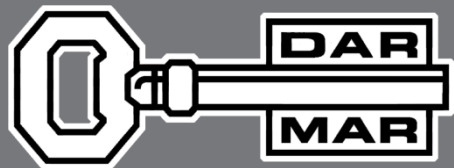


TWISTER II



Łatwość i solidność gwarantowana przez Silca. Twister II jest maszyną idealną dla osób, które zaczynają przygodę z dorabianiem kluczy.

Silca Twister II – Plus

- 1 Łatwa w obsłudze.
Twister II jest zrobiona tak aby w łatwy i szybki sposób dorabiać klucze nawiercane i frezowane.
- 2 Niezawodna
Twister II gwarantuje najwyższą jakość dorabiania kluczy.
- 3 Solidna i kompaktowa
Twister II jest niewielka ale silna.

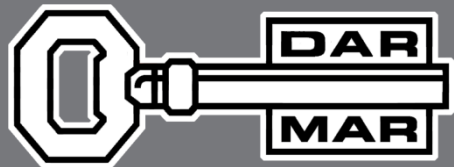


TWISTER II



Płynne i dokładne ruchy wózka gwarantują najwyższą jakość przy dorabianiu kluczy.

Silca Twister II – Plus

- 4 Płynne ruchy wózka
Twister II jest wyposażona w prowadnice łożyskowe, które powodują płynny i dokładny ruch wózka.
- 5 Oświetlenie
Twister II jest wyposażona w oświetlenie przestrzeni roboczej.
- 6 Ochrona
Ruchome części maszyny są osłonięte obudową i dokładnie zabezpieczone przed kurzem i opiłkami.

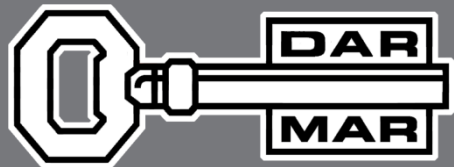


TWISTER II



Sprężyna pilota

Sprężynę uruchamia się poprzez przekręcenie gałki. Przydaje się ta opcja przy dorabianiu kluczy nawiercanych w których pilot wchodzi pierwszy w nacięcie następnie wprowadzany jest frez.

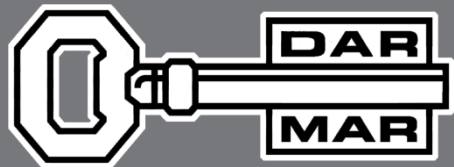

TWISTER II



Oslona

Bezpieczeństwo

Oslona zabezpiecza oczy przed wiórami;


Włącznik nieaktywny przy braku napięcia;



Włącznik



*Twister II jest
zaprojektowany według
norm CE*

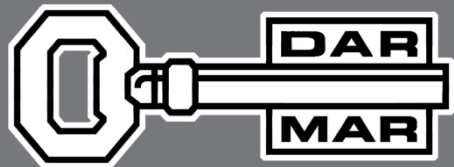

TWISTER II



Akcesoria są tak dobrane aby wykorzystać cały potencjał maszyny Twister II przy dorabianiu kluczy nawiercanych oraz frezowanych.

Nawiercane



FE01



TE01


Frezowany



FE02



TE02

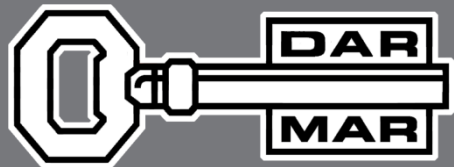


TWISTER II




Dodatkowe akcesoria

Występują dodatkowe akcesoria do maszyny Twister II aby można było na niej dorabiać specjalne klucze.

Lista akcesoriów znajduje się w spisie dołączonym do maszyny. Tam można sprawdzić jaki symbol ma przystawka, która może nam się przydać.




Adapter A16



Adapter do kluczy HU66



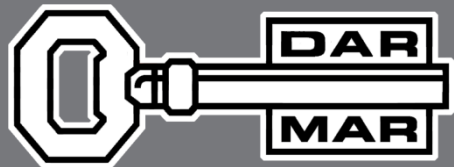

TWISTER II




Szczęka:

Twister II posiada wymienne

Nakładki od strony freza.

Nie trzeba inwestować w całą szczękę.

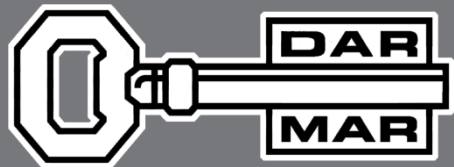


TWISTER II



Dane techniczne

Zasilanie	230V/50Hz
Maximum pobrana moc	230V: 1,1 Amp. 180 Watt
Silnik	Jednofazowy o jednej prędkości
Frez	Frezy HSS
Szczęka	Uniwersalna wymienna
Wymiary	Długość: 250 mm
	Szerokość: 370mm
	Wysokość: 370mm
Waga	24 Kg

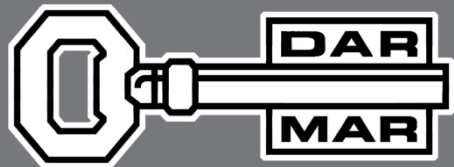

TWISTER II



www.silca.biz

Dar-Mar
ul. Hubala 11
05-230 Kobyłka
tel. +48 22 771 01 18
fax +48 22 781 00 60



www.dar-mar.pl
dar-mar@dar-mar.pl

INFORMACJA

Wszelkie dane techniczne oraz ilustracje zawarte w tej prezentacji mają charakter orientacyjny. Firma Silca zastrzega sobie prawo do zmiany w wyglądzie maszyn, w ich wymiarach, lub do wprowadzenia udoskonaleń podwyższających jakość produktu. Zawartość dokumentu jest chroniona prawem autorskim i w żadnej formie nie może być kopiowana ani reprodukowana. Naruszenie tych praw będzie karane.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym własności przemysłowej niniejszym oświadczamy że użyte nazwy i znaki handlowe są wyłączną własnością odpowiednich producentów zamków. Wspomniane znaki handlowe zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych by można było łatwo rozpoznać zamek do którego maszyna nacina odpowiedni klucz. Ta prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych kluczykarzy używających produktów firmy Silca